


OBS.: deverão ser empregados meios-fios de concreto pré-moldado 100x15x13x30cm entre a via e o passeio público. Os meios-fios deverão ter 15cm de altura aterrados, conforme indicado.

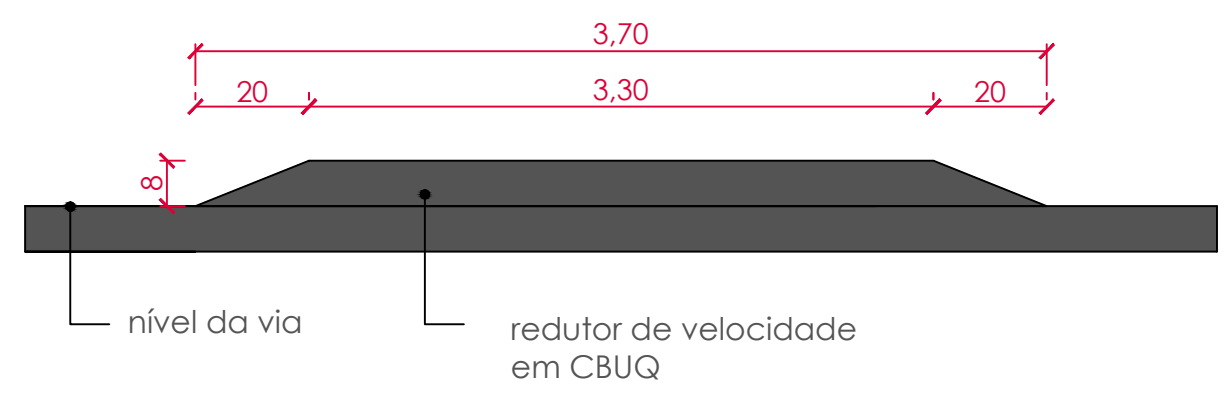


OBS.: as ondulações transversais serão do **tipo II**:
 - largura: igual da pista
 - comprimento: 370 cm
 - altura: 8 cm
 - volume CBUQ: 2,53m³

DETALHAMENTO REDUTOR VELOCIDADE

esc 1:20

- LEGENDA:
- MEIO FIO EXISTENTE A APROVEITAR Rua General Bento Gonçalves (1.313,38 m)
 - MEIO FIO EXISTENTE A REMOVER - EXECUTAR NOVO Rua General Bento Gonçalves (112,00 m)
 - MEIO FIO EXISTENTE A APROVEITAR Rua Leopoldo Franck (0,00 m)
 - MEIO FIO EXISTENTE A REMOVER - EXECUTAR NOVO Rua Leopoldo Franck (964,38 m)
- TOTAL MEIO-FIO A EXECUTAR: 1.076,38 m**

- REMOÇÃO DE MEIO-FIO:
- Os meios-fios existentes serão removidos devido:
 - Elevado grau de deterioração;
 - Esteticamente distintos dos novos meios-fios;
 - Não possuem altura mínima para o escoamento da sarjeta;

		<h3>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE</h3> <p>CNPJ: 90.936956/001-92</p> <p>AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 110, CEP 95690-000-ROLANTE/RS FONE (51)3547-1188</p>	
<p>PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO E CAPEAMENTO ASFALTICO</p> <p>LOCAL: AVENIDA GENERAL BENTO GONÇALVES E RUA LEOPOLDO FRANCK</p>			
<p>PROJETO:</p> <p>ENG. GUILHERME MULLER - CREA RS 222.060</p>		<p>PROPRIETÁRIO:</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE</p>	
<p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>EXPECIFICAÇÕES DE MEIO FIO</p>		<p>DESENHO:</p> <p>Guilherme Muller</p>	
<p>DATA:</p> <p>JANEIRO/2018</p>	<p>ESCALA:</p> <p>1: 750</p>	<p>ÁREA:</p> <p>A = 10.853,89m²</p>	<p>PRANCHA:</p> <p>05/10</p>