



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
“CAPITAL NACIONAL DA CUCA”**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE – RS

Local: Av. Anexação, ROLANTINHO – ROLANTE – RS.

Obra: Adequação de obra de POSTO DE SAÚDE com área de 178,74m².

MEMORIAL DESCRITIVO

A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá à empresa executante da obra o projeto arquitetônico e os projetos complementares, bem como suas ART's de projeto. A empresa contratada pela licitação deverá fornecer as ART's de execução da obra, bem como a matrícula da obra no INSS, e encargos adicionais para início das obras.

Nesta etapa serão executados os acabamentos, tais como esquadrias, revestimento de fachada, instalações elétricas e pinturas.

1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS:

Deverá ser instalada uma placa para identificação da obra conforme modelo fornecido pela Secretaria de Saúde, com área de 2,42m².

Inicialmente o terreno e a obra deverão ser limpos. No terreno deverá ser procedida a retirada do mato. Na obra deverá ser procedida lavagem com jato de água de alta pressão.

Ficarão a cargo exclusivo da Empresa Contratada, todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da

obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos serviços provisórios tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, instalações de água, de luz, etc.

2. ESQUADRIAS

As portas internas serão do tipo semi-ocais, lisas, pintadas com tinta esmalte brilhante na cor branca, com fechaduras tipo alavanca, com batentes (marcos) e alizares (espelhos) em madeira de lei de 1ª qualidade. As portas internas poderão ser fixadas com espuma de poliuretano.

A porta externa, aos fundos da circulação será metálica com folha lisa. A porta de acesso ao abrigo de resíduos será metálica do tipo veneziana. A porta principal será em chapas metálicas em duas folhas de abrir, com basculantes, conforme projeto. Todas as portas metálicas receberão fundo antiferruginoso e pintura com tinta esmalte brilhante em cor a definir.

Todas as janelas serão de perfil metálico de alumínio. No abrigo de resíduos e no DML as janelas serão do tipo maxim-ar. Todas as demais janelas serão do tipo basculantes.

Serão colocados vidros lisos, transparentes com espessura mínima de 4 mm.

As portas terão maçanetas do tipo alavanca. Haverão barras de apoio (puxador horizontal) nas portas dos banheiros acessíveis à PDE's (portadores de necessidades especiais), instaladas à uma altura de 90cm do piso.

3. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS:

Serão instalados nos banheiros os seguintes componentes:

- Lavatório de louça branco com coluna, com todas as ligações em funcionamento (água e esgoto) e torneira metálica;

- Lavatório de louça branco, suspenso, com todas as ligações em funcionamento (água e esgoto) e torneira metálica, no sanitário acessível a portadores de necessidades especiais;


- Ducha higiênica, nos sanitários acessíveis a portadores de necessidades especiais;

- bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, incluída ligação de água com mangueira flexível adequada para tal uso e assento em plástico.

- Papeleira metálica;

- Espelho cristal 4mm com parafusos de fixação, nas seguintes dimensões: 60cm x 60cm;

No banheiro acessível à PDE's (portadores de necessidades especiais), deverão ser instaladas barras de apoio, na face interna da porta e junto à bacia sanitária, conforme ilustrações abaixo.

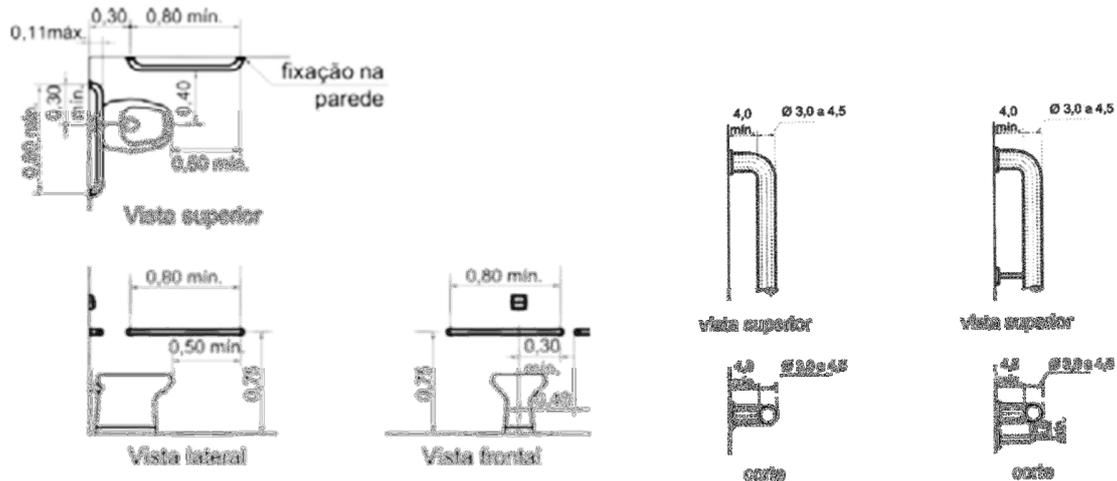

Serão instalados, nas salas de vacinas, nebulização, de curativos e consultórios, lavatório de louça branco com coluna, com todas as ligações em funcionamento (água e esgoto) e torneira metálica.

No DML deverá ser instalado tanque metálico em aço inox com torneira metálica fixada na parede.

4. REVESTIMENTOS:

Nas paredes da fachada frontal (conforme ilustração na prancha 02/03), serão aplicadas pastilhas cerâmicas 5x5cm, em cor a definir, assentes com argamassa colante.

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

As instalações elétricas desta etapa consistirão dos serviços de passagem de fiação elétrica, com condutores de cobre com isolamento anti-chama. Todos os fios deverão passar por dentro de eletrodutos em mangueira de PVC. Os disjuntores deverão ser do tipo europeu, da marca Siemens ou similar, dispostos por circuitos. As instalações deverão ser conforme o projeto da prancha 03/03.

Deverão ser instaladas luminárias do tipo calha com duas lâmpadas fluorescentes e spots com lâmpadas compactas.

6. PINTURA:

Deverá ser executada base para pintura com selador acrílico em todas as paredes externas e internas, platibandas e teto. Deverão ser executadas no mínimo duas demãos de pintura do tipo acrílica.

Todas as esquadrias metálicas, à exceção das janelas em alumínio, receberão no mínimo uma demão de fundo zarcão e duas demãos de tinta esmalte brilhante. As esquadrias de madeira receberão uma demão de fundo selador para madeira e duas demãos de esmalte brilhante.

As cores deverão ser aprovadas por escrito pela Secretaria de Saúde.

7. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Junto à rampa deverá ser instalado guarda-corpo conforme detalhe da prancha 01/03, em atendimento às normas de acessibilidade.

12. SERVIÇOS FINAIS

Tanto a obra quanto o terreno onde a mesma estará construída deverão ser entregues limpos e livres de entulhos ou restos de madeira e outros materiais, devendo qualquer vestígio de argamassa ser retirados deixando as superfícies completamente limpas. Não serão admitidos pingos ou escorrimentos de tinta sobre as superfícies (pisos, paredes e esquadrias). Os equipamentos elétricos, hidráulicos e sanitários deverão ser testados antes da entrega da obra.

A obra deverá ser entregue em perfeitas condições, com a quitação das taxas obrigatórias (energia elétrica e outras), e quitação do INSS referente à etapa da obra realizada (CND).

Todos os serviços e materiais não especificados neste memorial deverão ter selo de qualidade do INMETRO e ou similar, e ser executado de acordo com as normas técnicas e instruções dos fabricantes.

Rolante, Fevereiro de 2016.

Ademir Gomes Gonçalves

Prefeito Municipal de
Rolante

Luciana Gabriele Renck

Eng. Civil – CREA RS 193127