


SEÇÃO A-A  
ESC 1:25

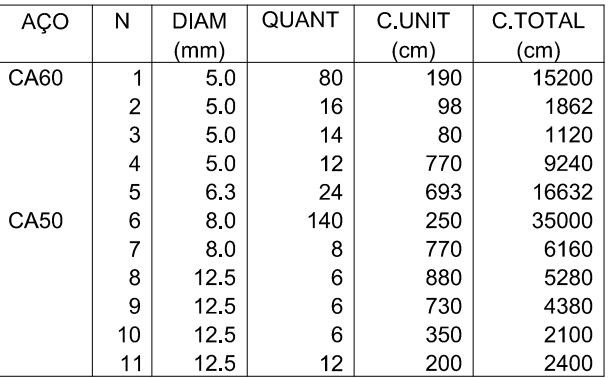

## Resumo do aço

| AÇO                | DIAM<br>(mm) | C.TOTAL<br>(m) | PESO<br>(kg) |
|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| CA50               | 8.0          | 411.6          | 162.6        |
| CA50               | 12.5         | 141.6          | 136.4        |
| CA60               | 5.0          | 274.2          | 42.2         |
| CA60               | 6.3          | 166.3          | 40.7         |
| PESO TOTAL<br>(kg) |              |                |              |
| CA50               | 299.0        |                |              |
| CA60               | 82.9         |                |              |

Volume de concreto (C-25) = 4.35 m<sup>3</sup>  
Área de forma = 71.39 m<sup>2</sup>

Prefeitura  
Municipal de  
***Rolante***

Obra: **Pavilhão das Cuqueiras**

local:  
Rua Júlio Kohlrausch, 524 - Rolante/RS

prancha: nº:  
Estrutural - Produção e vendas - Detalhamento beiral e viga inclinados 22'/30

extensão/área: 665,10m<sup>2</sup> escala: indicada unidade: centímetro data: FEV./2016



Ademir Gomes Gonçalves      Luciana Gabriele Renck  
prefeito municipal      eng. civil - CREA RS 193.127

Av. Getúlio Vargas, 110 | Centro | Rolante/RS | CEP 95690-000  
(51) 3547.1188 | [www.prefrolante.com.br](http://www.prefrolante.com.br)