P43

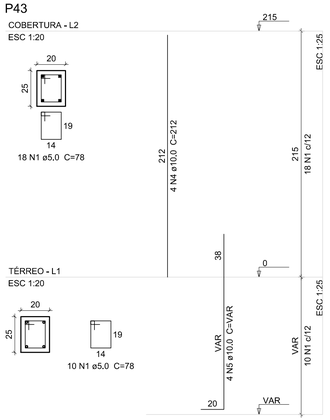

P45

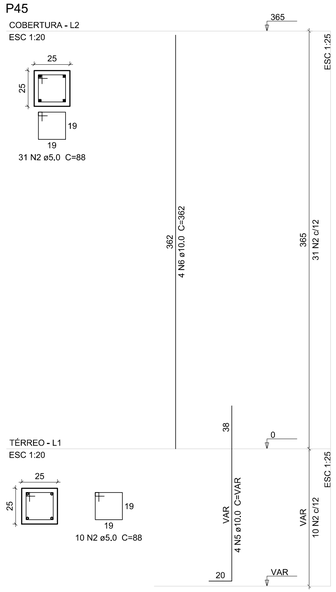

P46

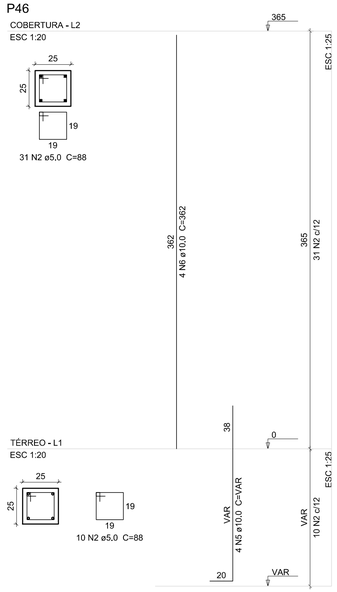

P47

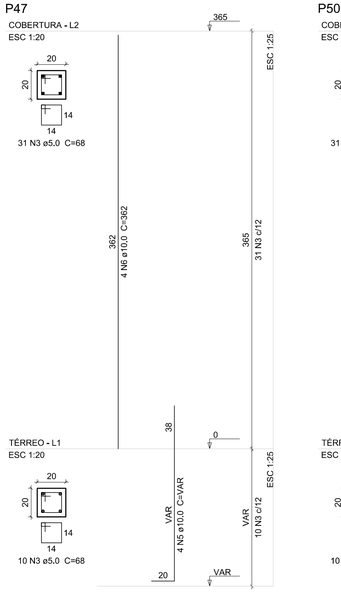

P50

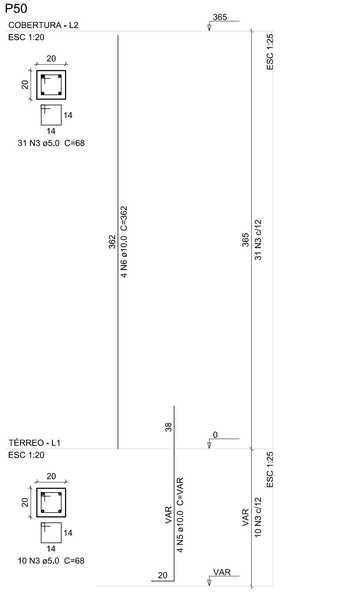

Relação do aço

P43 P45 P46
P47 P50

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5,0	28	78	2184
	2	5,0	82	88	7216
	3	5,0	82	68	5576
CA50	4	10,0	4	212	848
	5	10,0	20	VAR	VAR
	6	10,0	16	362	5792

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	10,0	100,8	62,1
CA60	5,0	149,8	23,1
PESO TOTAL (kg)			
CA50	62,1		
CA60	23,1		

Volume de concreto (C-25) = 1,16 m³
Área de forma = 20,48 m²

Relação do aço

P48 P49 P51
P52 P53

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5,0	28	68	1904
	2	5,0	41	88	3608
	3	5,0	123	68	8364
CA50	4	10,0	4	212	848
	5	10,0	20	VAR	VAR
	6	10,0	16	362	5792

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	10,0	100,8	62,1
CA60	5,0	138,8	21,4
PESO TOTAL (kg)			
CA50	62,1		
CA60	21,4		

Volume de concreto (C-25) = 1 m³
Área de forma = 19,17 m²

P48

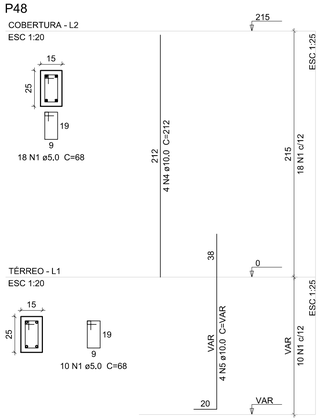

P49

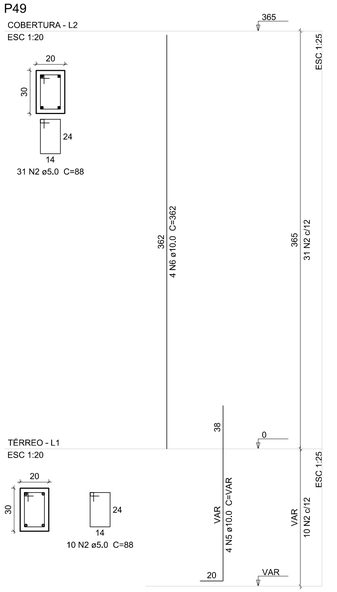

P51

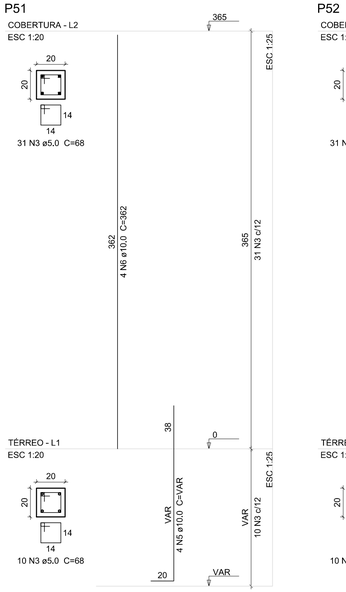

P52

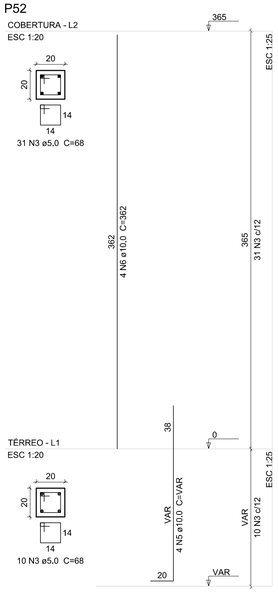

P53

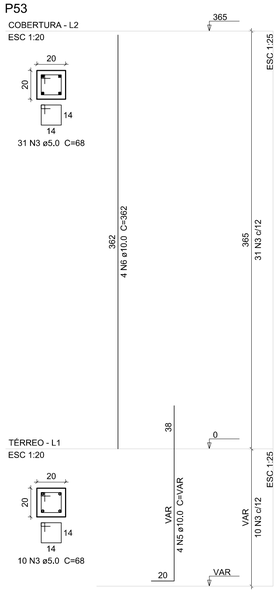

Prefeitura Municipal de **Rolante**

obra:
Pavilhão das Cuqueiras

local:
Rua Júlio Kohlrausch, 524 - Rolante/RS

prancha:
Estrutural - Produção e vendas - Detalhamento de pilares (5/6)

nº: 21/30

extensão/área: 665,10m²

escala: indicada

unidade: centímetro

data: FEV./2016

Ademir Gomes Gonçalves
prefeito municipal

Luciana Gabriele Renck
eng. civil - CREA RS 193.127

Av. Getúlio Vargas, 110 | Centro | Rolante/RS | CEP 95690-000
(51) 3547.1188 | www.prefrolante.com.br

900mm x 480mm